

Порядок действий при промывке гидрофилтра

1. Обесточить гидрофилтр привести вводной автомат на щите управления в положение «Выкл» (см. рис 1).

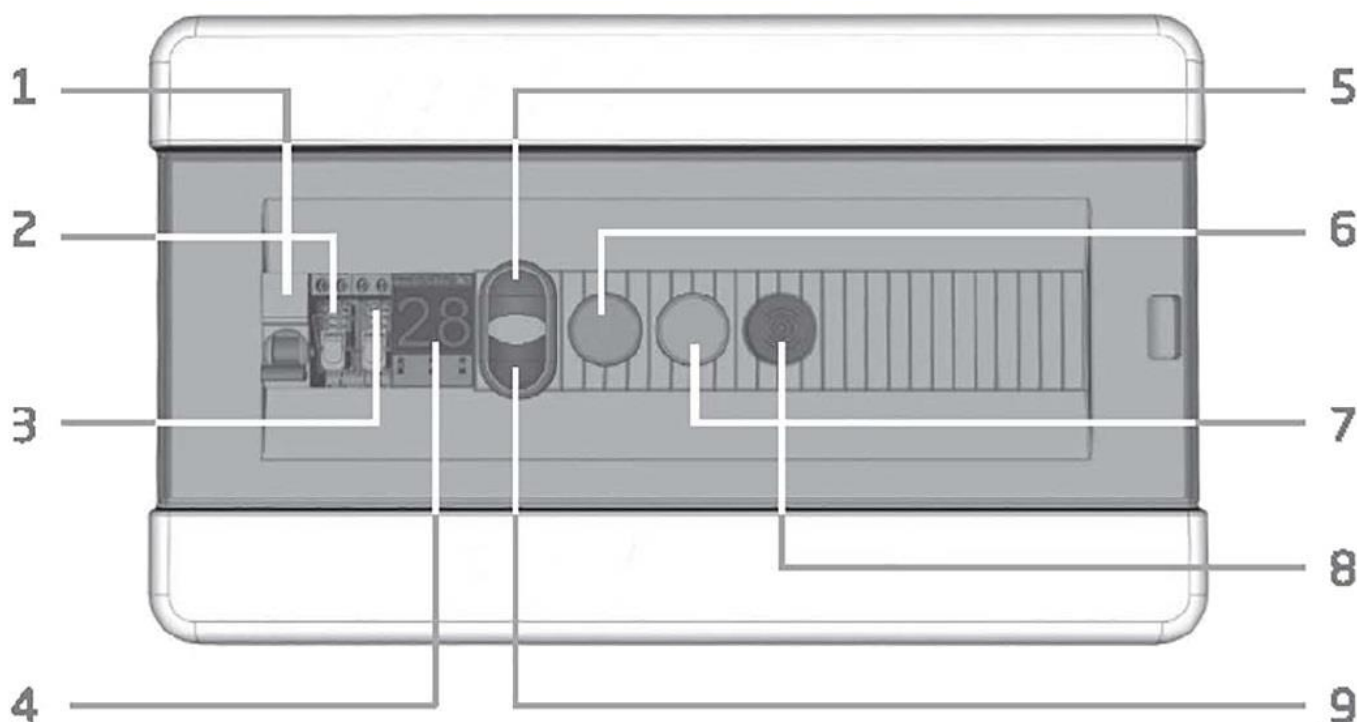


Рис. 1. – Щит управления

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 -Автоматический выключатель | 6 -Лампа «Работа» |
| 2 -Реле включения насоса | 7 -Лампа «Залив» |
| 3 -Реле контроля уровня воды | 8 - Сигнализатор «Перегрев» |
| 4 -Регулятор температуры выходящего воздуха | 9 - Кнопка «Стоп» |
| 5 - Кнопка «Пуск» | |

2. Слить воду из гидрофилтра – привести кран слива в положение «Открыто» (см. рис. 2).



Рис. 2. – Кран слива положение «Открыто»

3. Открыть инспекционную панель, дождаться полного слива загрязненной воды из гидрофилтра.
4. Извлечь загрязненный фильтр грубой очистки (см. рис 3.).

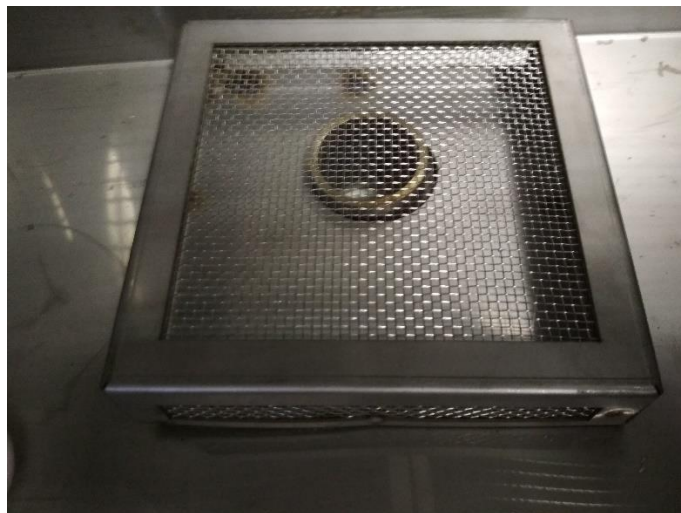


Рис. 3. – Фильтр грубой очистки

5. Привести кран слива в положение «Закрыто» (см. рис. 4).



Рис. 4. – Кран слива положение «Закрыто»

6. Привести кран промывочных форсунок (расположенный внутри гидрофилтра) в положение «Открыто» (см. рис. 5).



Рис. 5. – Кран промывочных форсунок положение «Открыто». (Кран промывочной форсунки расположен внутри гидрофилтра)

7. Залить необходимое количество геля для промывки гидрофилтра Strada (для типоразмеров 3.0 и 4.0 – 700 мл) внутрь гидрофилтра.
8. Закрывать инспекционную панель и привести вводной автомат на щите управления в положение «Вкл.» см. рис 1 – начнется залив воды в гидрофилтр, загорится желтая лампа «Залив» на щите управления см. рис. 1.
9. Дождаться, когда погаснет желтая лампа «залив» на щите управления, включить гидрофилтр – нажать селеную кнопку пуск на щите управления см. рис. 1.
10. Не отключать гидрофилтр в течение 20-30 минут.
11. Промыть под струей горячей воды филтр грубой очистки до идеального состояния.
12. По истечении 20-30 минут работы, выключить гидрофилтр нажав на красную кнопку «стоп» на щите управления см. рис. 1, обесточить гидрофилтр переводя вводной автомат в положение «ВЫКЛ».
13. Слить воду из гидрофилтра – привести кран слива в положение «открыто» см. рис. 2.
14. Открыть инспекционную панель, дождаться полного слива загрязненной воды.
15. Закрывать кран слива – привести кран сива в положение «Закрото» (см. рис. 4).
16. Установить филтр грубой очистки на место.
17. Привести кран промывочных форсунок в положение «закрото» (см. рис. 6).

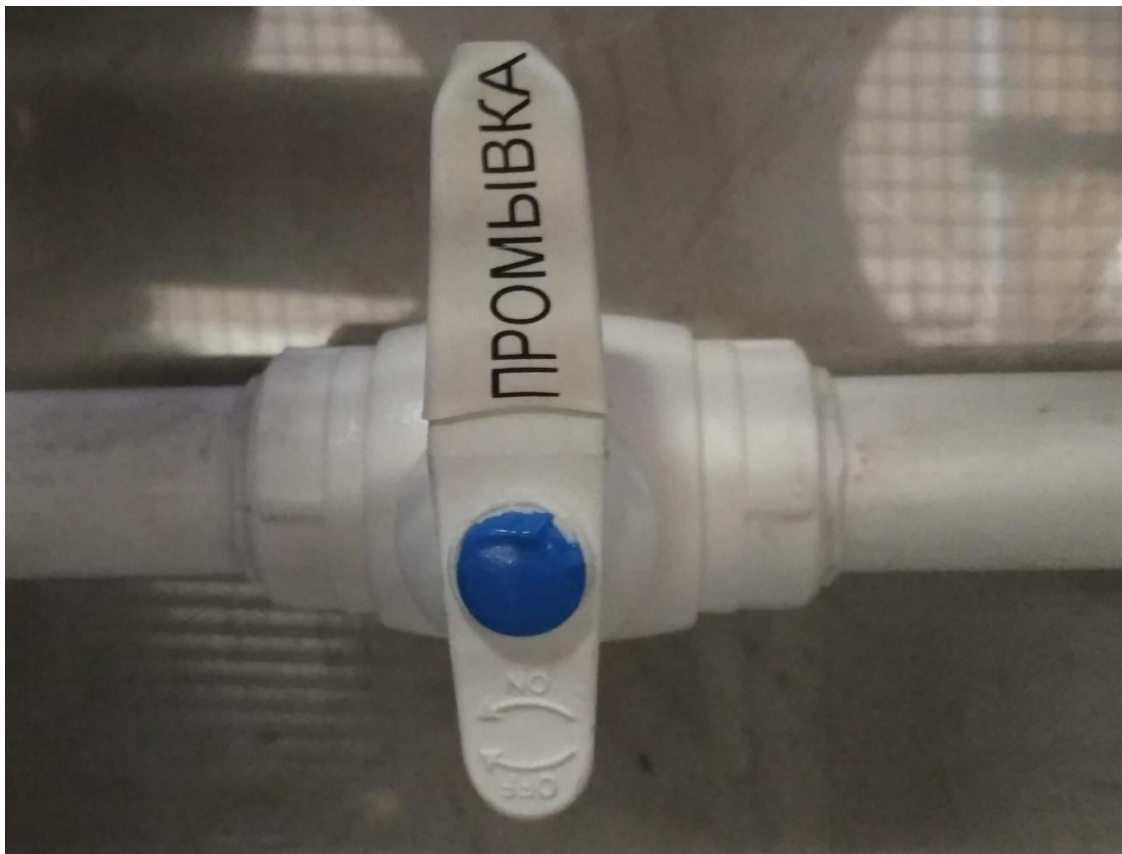


Рис. 6. – Кран промывочной форсунки положение «закрыто»

18. Закрыть инспекционную панель и привести вводной автомат на щите управления в положение «Вкл.» см. рис 1 – начнется залив воды в гидрофильтр, загорится желтая лампа «Залив» на щите управления (см. рис. 1).

19. Дождаться, когда погаснет желтая лампа «залив» на щите управления (Гидрофильтр промывает и готов к работе), включить гидрофильтр – нажать селеную кнопку пуск на щите управления (см. рис. 1).